

# Comment bien attacher son enfant en voiture ?



## **SOMMAIRE**

<b>Introduction</b>	<b>3</b>
<b>Futures mamans</b>	<b>4</b>
<b>Dos à la route</b>	<b>6</b>
<b>Siège-bébé ou nacelle ?</b>	<b>8</b>
<b>Comment installer un siège-bébé ?</b>	<b>10</b>
<b>Erreurs fréquentes avec les sièges-bébés</b>	<b>16</b>
<b>Comment installer un siège du groupe 1 (9-18 kg) ?</b>	<b>18</b>
<b>Erreurs fréquentes avec les sièges du groupe 1</b>	<b>23</b>
<b>Comment installer un rehausseur (15-36 kg) ?</b>	<b>24</b>
<b>Erreurs fréquentes avec les rehausseurs (15-36 kg)</b>	<b>28</b>
<b>Comment attacher la ceinture de sécurité ?</b>	<b>29</b>
<b>Isofix, i-Size, I-quoi ?</b>	<b>30</b>
<b>L'airbag</b>	<b>33</b>
<b>La loi en Belgique</b>	<b>35</b>

Chers parents,

La sécurité de votre enfant vous tient à cœur.

Le laisseriez-vous jouer sur le balcon sans rambarde d'un immeuble ?

Eh bien, si votre enfant n'est pas attaché en voiture, il court le même risque.

**Bien attacher votre enfant est donc vital.**

**Cela veut dire :**

- ✓ **attacher correctement l'enfant dans le siège-auto**
- ✓ **qui est adapté au poids et à la taille de l'enfant**
- ✓ **qui est correctement fixé dans la voiture.**

Il n'est jamais agréable de réveiller son enfant pour l'installer dans son siège mais un seul voyage non attaché peut lui coûter la vie ! Si votre bébé pleure, gardez-vous d'abord avant de le prendre dans vos bras.



Un choc à 50 km/h pour un enfant non attaché correspond à une chute de 10 mètres de haut (soit l'équivalent d'une chute depuis le 3ème étage d'un immeuble).



En cas d'accident, il vous sera impossible de retenir votre bébé dans vos bras.

Il pourrait percuter violemment le tableau de bord ou passer à travers le pare-brise de la voiture.



Attacher la ceinture autour de vous deux n'est pas non plus une solution.

Dans ce cas, votre enfant risquerait d'être écrasé entre vous et la ceinture.

# FUTURES MAMANS

Vous attendez un bébé : devez-vous porter la ceinture de sécurité ? Absolument ! Même si vous êtes enceinte, le port de la ceinture est obligatoire. Ce n'est pas pour rien. En cas d'accident, c'est la ceinture qui protège le mieux la maman et le bébé. Quand on sait que deux tiers des lésions durant une grossesse sont dues aux accidents de voiture, il est donc indispensable que vous vous attachiez !

## FUTURE MAMAN CORRECTEMENT ATTACHÉE

Pour protéger votre bébé, il faut toujours que vous portiez une ceinture à trois points d'ancrage. Veillez à placer la partie ventrale de la ceinture le plus bas possible sous votre ventre. Ainsi, en cas de choc, ce sera votre bassin et non votre ventre qui subira les chocs éventuels. Le bassin supporte en effet mieux les chocs et cela pourra éviter des lésions aussi bien à la maman qu'au fœtus.




## CONSEIL

Si votre voiture est équipée d'airbags, ne les désactivez pas. L'airbag vient compléter la protection offerte par la ceinture de sécurité et est bénéfique aussi bien pour l'enfant que la maman. Une étude a d'ailleurs montré que c'est la ceinture de sécurité combinée à l'airbag qui offre la meilleure protection pour une femme enceinte en voiture.

Certaines femmes s'inquiètent du fait que la ceinture ventrale puisse blesser le futur bébé en cas de collision. Au contraire, l'absence de ceinture augmente le risque de blessures graves. La ceinture, quand elle est correctement positionnée au début des cuisses, protège le fœtus en même temps que la maman. Il existe en effet un lien direct entre l'absence de lésions chez la maman et le bien-être du bébé.



La ceinture doit passer en dessous du ventre.

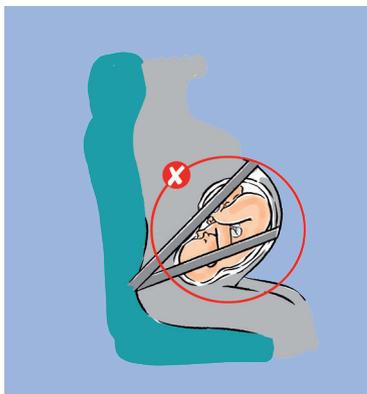


### CONSEIL

La cause la plus fréquente de la perte du fœtus est le décollement du placenta. Faites-vous examiner par un médecin après tout accident, quelle que soit sa gravité apparente.

# DOS À LA ROUTE

Proportionnellement, la tête d'un bébé est beaucoup plus lourde que celle d'un adulte. En cas d'accident frontal, il est important que le choc ne se concentre pas sur les vertèbres cervicales.


Si vous installez un bébé face à la route (c'est-à-dire dans le même sens que le conducteur), sa tête sera projetée en avant. Et ce mouvement brutal peut causer une paralysie ou être mortel.

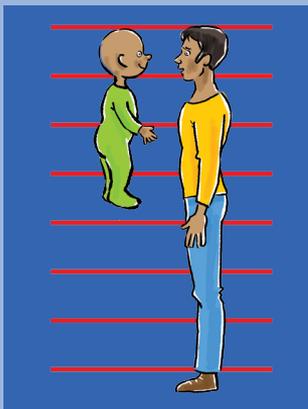

## CONSEIL

Passez au modèle suivant lorsque le poids ou la taille maximum sont atteints ou quand la tête de l'enfant dépasse du dossier de son siège. **Utilisez un siège dos à la route le plus longtemps possible.**

Ce n'est pas l'âge qui détermine quand on doit passer au siège suivant. Ce sont la taille et le poids.

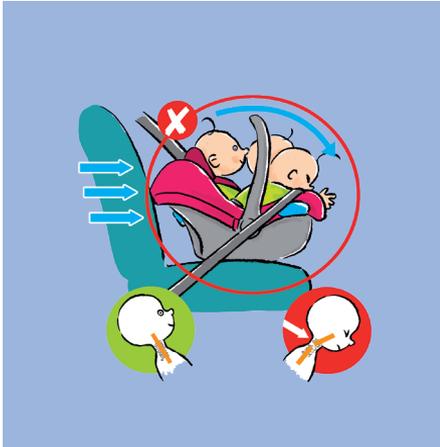

En installant un bébé dos à la route (donc avec la tête orientée vers la vitre arrière de la voiture), lors d'une collision frontale, la tête et le tronc du bébé sont en appui contre le dossier du siège. Le choc est donc réparti. Cela limite le mouvement de la tête et du cou. Le risque de lésions cervicales diminue donc fortement.



N'installez jamais un siège dos à la route à une place avec un airbag frontal activé. Le bébé court un danger mortel !



# SIÈGE-BÉBÉ OU NACELLE ?




UNIVERSAL  
LESS THAN 10 kg

E

04.....

**C'est dans un siège-bébé dos à la route que l'enfant est le mieux protégé en cas de collision frontale.** Choisissez donc de préférence cette méthode de transport pour votre bébé. Si vous optez pour une nacelle, gardez bien à l'esprit que vous ne pouvez pas utiliser n'importe quel modèle dans la voiture. Elle doit porter un label d'homologation. Dans ce cas, elle est équipée d'accessoires qui permettent de la fixer sur la banquette arrière de la voiture et d'attacher l'enfant à l'intérieur.

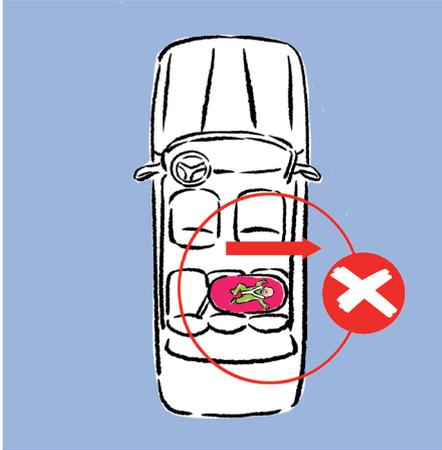

Les nacelles doivent être installées sur la banquette dans le sens de la longueur de celle-ci. En outre, placez toujours la nacelle avec la tête du bébé vers l'intérieur de la voiture.



## CONSEIL

Un siège-bébé est-il mauvais pour le dos de votre bébé ?

Non, à condition de l'utiliser essentiellement pour les trajets en voiture. Un siège-bébé n'est ni un lit, ni un relax pour la maison, ni un siège à installer sur la poussette pour les promenades, sauf occasionnellement.

# COMMENT INSTALLER UN SIÈGE-BÉBÉ ?

Il faut d'abord avoir le siège adapté à votre bébé. Choisissez un siège du groupe 0+. Ensuite, il faut l'utiliser correctement. Veillez préalablement à attacher votre enfant avec le moins d'épaisseur de vêtements possible en plaçant éventuellement une couverture par-dessus une fois qu'il est attaché.

## INSTALLER LE BÉBÉ DANS LE SIÈGE

Si vous suivez ce plan étape par étape, vous êtes déjà en bonne voie pour transporter votre enfant en toute sécurité en voiture. Mais attention : contrôlez avec soin le mode d'emploi de votre siège pour vérifier sa bonne installation. En cas de doute, n'hésitez pas à consulter le site du fabricant du siège.



1  
Installez votre bébé dans le siège.



2  
Attachez votre bébé avec les sangles du siège.




3  
Tendez les sangles.

### ATTENTION !

Pour rappel, si vous installez votre bébé dos à la route sur le siège du passager avant, vous devez désactiver l'airbag frontal si votre véhicule en est équipé ! Si cela n'est pas possible ou si vous ne savez pas comment le faire, installez le siège à l'arrière.



## ATTENTION !



Votre bébé grandit et ses pieds touchent le dossier du siège de la voiture ? Pas de problème, laissez-le dans ce siège jusqu'au moment où il aura atteint la limite de poids indiquée ou lorsque sa tête dépassera du siège.



4




**Laissez 1 cm de jeu maximum**  
entre les sangles et votre bébé.

5



Redressez la poignée.

6

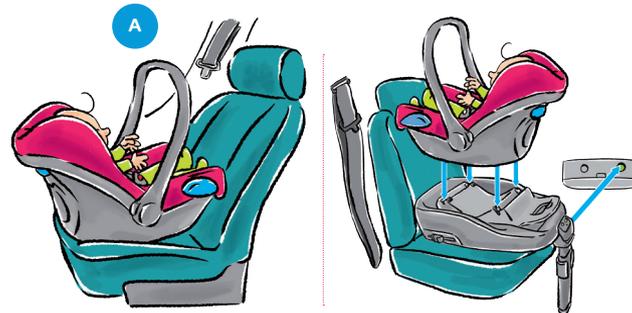


**Installez le siège dans la voiture.**

A) Avec la ceinture de sécurité (suite p. 12)

B) Avec le système Isofix (suite p. 14)

## ATTACHER UN SIÈGE-BÉBÉ DOS À LA ROUTE AVEC UNE CEINTURE DE SÉCURITÉ

Vous avez déjà installé correctement votre enfant dans son siège (p. 10-11) ? Il faut maintenant bien fixer ce siège dans la voiture. Voici comment y arriver avec une ceinture à trois points d'ancrage. Vous préférez le système Isofix ? Allez à la page 14.

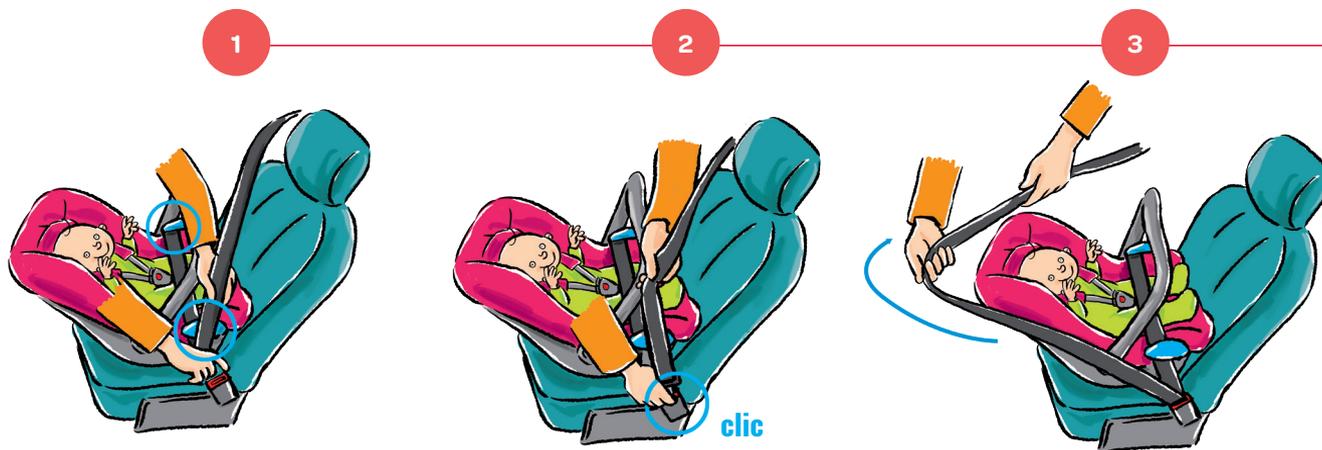

Prenez la boucle dans la main et insérez la petite partie de la ceinture dans les encoches présentes de chaque côté du siège.

Bouclez la ceinture.

Tirez la longue partie de la ceinture par-dessus le siège.

4



Insérez cette partie de ceinture dans l'encoche qui se trouve à l'arrière du siège ou sur le côté du dossier.

5



Assurez-vous que la ceinture n'est pas tordue et qu'elle est bien tendue.



Si vous avez suivi ces étapes au pied de la lettre, votre bébé est bien protégé en voiture. (Vérifiez avec la notice de votre siège.)

## ATTACHER UN SIÈGE-BÉBÉ DOS À LA ROUTE AVEC ISOFIX


Vous avez déjà installé correctement votre enfant dans son siège (p. 10-11) ? Il faut maintenant bien fixer ce siège dans la voiture. Voici comment y arriver avec le système Isofix. Vous préférez fixer le siège avec une ceinture de sécurité ? Allez à la page 12.

1



Votre voiture est équipée de points de fixation Isofix.

2

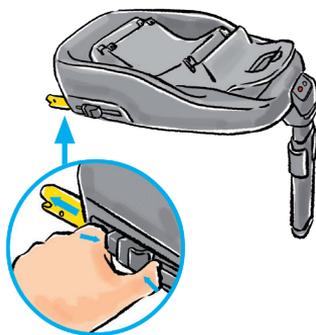

Vous disposez d'une base munie de fixations Isofix.

3



Cliquez les fixations du système sur les anneaux Isofix du véhicule. (Les indicateurs de connexion, jusqu'alors rouges, deviennent verts).

4



Réglez la longueur du pied d'appui de manière à ce qu'il soit bien en appui sur le plancher du véhicule comme décrit dans le mode d'emploi.

5



Fixez le siège-bébé à la base Isofix.



Si vous avez suivi ces étapes au pied de la lettre, votre bébé est bien protégé en voiture.

# ERREURS FRÉQUENTES AVEC LES SIÈGES-BÉBÉS

La plupart des parents pensent que leur enfant est bien attaché en voiture mais, malheureusement, ce n'est pas le cas. Une étude menée en Belgique a, en effet, montré que seul un enfant sur quatre est correctement attaché dans le siège adapté.

Voici les erreurs les plus fréquentes (à éviter absolument !) :



Le siège est mal attaché dans la voiture car la ceinture ne passe pas dans les encoches prévues à cet effet.

Conséquence :  
le bébé n'est pas bien retenu.



Le siège est placé dans le mauvais sens.

Conséquence :  
le bénéfice du dos à la route en matière de sécurité est perdu.




Les sangles à l'intérieur du siège ne sont pas suffisamment tendues.

Conséquence :  
le bébé risque d'être éjecté du siège.



L'airbag frontal n'est pas désactivé.

Conséquence :  
en cas de déploiement de l'airbag,  
risque de lésions mortelles.

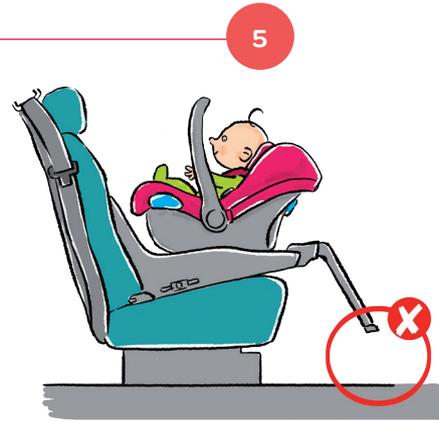

Le système anti-basculement (= pied d'appui) n'est pas utilisé avec le système Isofix.

Conséquence :  
plus grand risque de rotation du siège et  
donc efficacité diminuée.

# COMMENT INSTALLER UN SIÈGE DU GROUPE 1 (9-18 KG) ?

## INSTALLER L'ENFANT DANS LE SIÈGE

Si vous suivez ce plan étape par étape, vous êtes déjà en bonne voie pour transporter en toute sécurité votre enfant en voiture. Mais attention : contrôlez avec soin le mode d'emploi de votre siège pour vérifier sa bonne installation. En cas de doute, n'hésitez pas à consulter le site du fabricant du siège. C'est encore plus important pour un siège du groupe 1 étant donné que l'installation diffère beaucoup d'une marque à l'autre.

### ATTENTION !




Suivant l'homologation, un siège du groupe 1 peut être installé dos à la route ou face à la route. Vérifiez bien cela dans le mode d'emploi car le siège doit être installé dans le sens pour lequel il est homologué.

1



Installez votre enfant dans le siège avec le moins d'épaisseur de vêtements possible (en plaçant éventuellement une couverture par-dessus une fois qu'il est attaché).

2

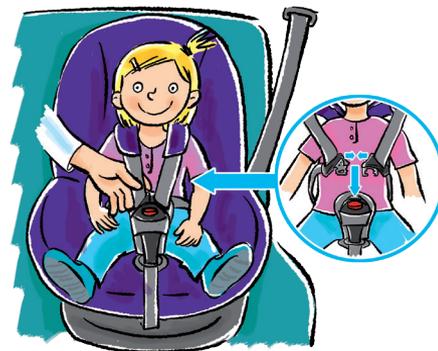

Attachez-le avec les sangles du siège.

## BON À SAVOIR !

Ce siège reste dans la voiture, correctement fixé à l'aide de la ceinture ou du système Isofix. L'enfant est attaché dans le siège avec des sangles à 5 points d'ancrage.


Il est important d'utiliser un siège adapté à votre enfant. Passez à un siège-auto du groupe 1 (dos à la route ou face à la route) si la tête de votre enfant dépasse du dossier de son siège-bébé du groupe 0+ ou lorsque le poids maximum de 13 kg est atteint. Avoir le bon siège est une chose. Ensuite, il faut l'utiliser correctement !

3



Tendez les sangles.

4

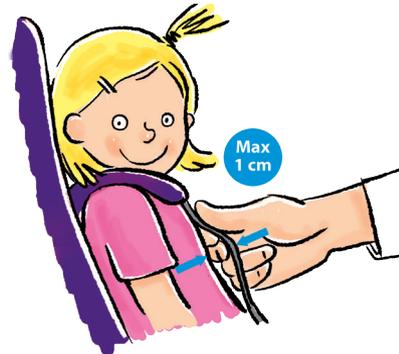

**Laissez 1 cm de jeu maximum** entre les sangles et le corps de votre enfant.

5



Vérifiez si la ceinture n'est pas tordue et si elle est bien tendue.

## BON À SAVOIR !

- La sangle qui passe entre les jambes doit être aussi courte que possible. De cette manière, les deux sangles ventrales passeront bien sur les hanches et ne remonteront pas sur le ventre de votre enfant.
- Les deux sangles d'épaule peuvent être placées à plusieurs hauteurs différentes dans le dossier du siège. Pour une protection maximale, elles doivent sortir du dossier à hauteur des épaules de votre enfant.
- **Si vous installez votre enfant à l'avant dans un siège du groupe 1, dos à la route, déconnectez obligatoirement l'airbag frontal s'il y en a un !** Si cela n'est pas possible, l'enfant doit alors être transporté à l'arrière. Là aussi, les airbags frontaux doivent être déconnectés. S'il n'est pas possible de déconnecter ces airbags, il faut alors faire voyager votre enfant dans un siège du groupe 1 « classique », c'est-à-dire face à la route.
- **Ne passez pas trop tôt du siège groupe 1 à un rehausseur** (15-36 kg). Utilisez le siège du groupe 1 tant que l'enfant n'a pas atteint le poids maximal prévu (18 kg) ou plus tôt, si sa tête dépasse du dossier de son siège. Un petit frère ou une petite sœur arrive ? Ce n'est pas une raison pour faire passer trop tôt votre « grand » à un rehausseur. En effet, avec les 5 sangles du siège du groupe 1, l'enfant est mieux protégé qu'avec une ceinture de sécurité car l'impact sera mieux réparti sur l'ensemble de son corps en cas d'accident.



Passez au rehausseur si la tête dépasse du haut du siège.


Il existe de très nombreux modèles de sièges-autos du groupe 1. Il est toujours très important de suivre le mode d'emploi à la lettre.

Le siège doit toujours être fixé dans la voiture, même quand votre enfant ne s'y trouve pas. En cas d'accident, un siège non fixé à la voiture peut se transformer en un projectile pour le conducteur et les passagers.

## ATTACHER UN SIÈGE DU GROUPE 1 AVEC UNE CEINTURE DE SÉCURITÉ

Lisez attentivement le mode d'emploi. Chaque modèle s'installant différemment, il est impossible de vous donner ici un plan de montage. Vous vous posez des questions ? Consultez le site du fabricant ou adressez-vous au magasin où vous avez acheté le siège.

Attention : la grande majorité des sièges du groupe 1, prévus pour être attachés avec la ceinture de sécurité, sont homologués pour une ceinture à trois points d'ancrage. Si vous ne disposez que de simples ceintures ventrales, vous devrez donc partir à la recherche d'un siège adapté ou demander à un concessionnaire agréé de remplacer la ceinture ventrale de votre voiture par une ceinture à trois points d'ancrage.

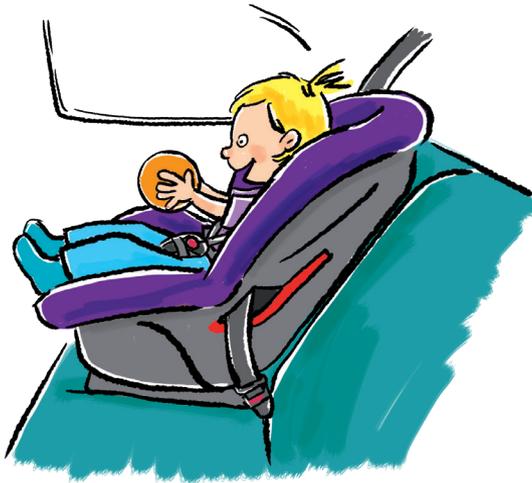


## ATTACHER UN SIÈGE DU GROUPE 1 AVEC ISOFIX ?

Lisez attentivement le mode d'emploi.

### BON À SAVOIR !

Avec un siège Isofix du groupe 1, le siège est, soit installé sur une base équipée de crochets Isofix, soit ces deux crochets se trouvent sur le siège lui-même (au bas de celui-ci).

Ces crochets se fixent aux points Isofix de la voiture qui en est équipée.  
Contrôlez bien dans le mode d'emploi si un pied d'appui ou une sangle (« top tether ») doivent être utilisés.

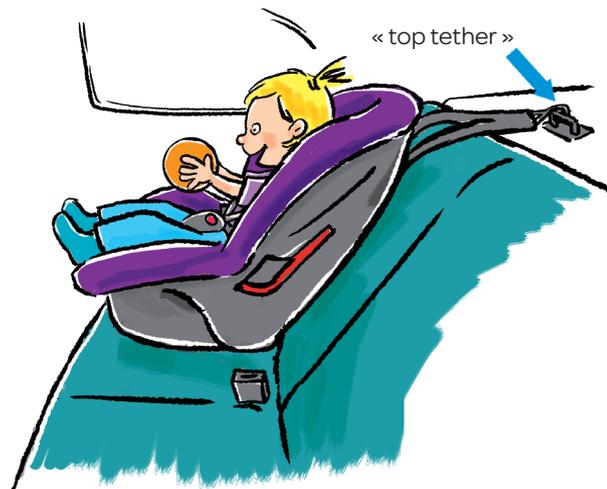

Un petit frère ou une petite soeur arrive ? Ce n'est pas une raison pour faire passer trop tôt votre « grand » à un rehausseur. En effet, les rehausseurs ne peuvent s'utiliser qu'à partir de 15 kg. Ils n'offrent une bonne protection qu'à partir de 1,10 m environ. **Les rehausseurs sans dossier ne sont pas recommandés avant 25 kg.**


Faites voyager votre enfant dans un siège du groupe 1 le plus longtemps possible :

- jusqu'à ce qu'il pèse 18 kg ;
- ou plus tôt si sa tête dépasse du dossier de son siège.

# ERREURS FRÉQUENTES AVEC LES SIÈGES DU GROUPE 1

La plupart des parents pensent que leur enfant est bien attaché en voiture mais ce n'est malheureusement pas le cas. Une étude menée en Belgique a en effet montré que seul un enfant sur quatre est correctement attaché dans le siège adapté.

Voici les erreurs les plus fréquentes (à éviter absolument !):

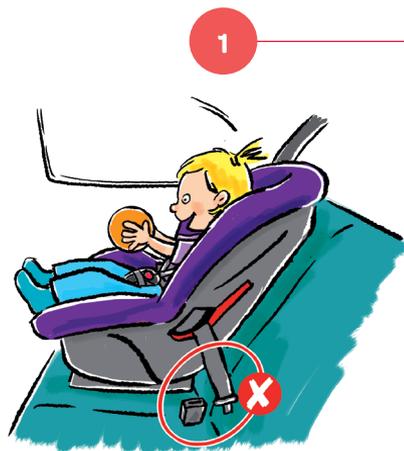

Le siège est mal fixé dans la voiture (ex. on n'a pas bouclé la ceinture).



Les sangles du siège ne sont pas assez serrées.



Les bras de l'enfant passent au-dessus des sangles.

# COMMENT INSTALLER UN REHAUSSEUR (15-36 KG) ?

Jusqu'à environ 10 ans, les os du bassin d'un enfant ne sont pas encore assez développés pour retenir la sangle ventrale de la ceinture de sécurité. Lors d'un choc, cette sangle a tendance à remonter vers le haut et à comprimer le ventre de l'enfant, ce qui peut provoquer des blessures. Le rehausseur permet de maintenir la ceinture en dessous du ventre et donc de diminuer le risque de blessures.

Les rehausseurs se vendent avec ou sans dossier. L'enfant peut prendre place dans un rehausseur avec dossier dès 15 kilos. **Le rehausseur sans dossier n'est pas recommandé avant 25 kilos.**

Les rehausseurs avec dossier représentent un avantage en termes de sécurité et ce pour deux raisons :

- La présence de protections latérales ;
- La présence d'un appuie-tête et un passage de ceinture au niveau de l'épaule adapté à la taille de l'enfant.



## BON À SAVOIR !

Contrairement à ce que croient beaucoup de parents, la partie diagonale de la ceinture qui passe sur le cou de l'enfant n'est pas dangereuse mais elle peut être gênante. Le rehausseur, en remontant l'enfant, permet de faire passer cette partie sur l'épaule.




## BON À SAVOIR !

Le rehausseur peut rester dans la voiture. Veillez à ce qu'il soit toujours bien attaché dans la voiture (avec la ceinture ou les fixations Isofix) afin qu'il ne se transforme pas en projectile lors d'une collision.

Si vous suivez ce plan étape par étape, vous êtes déjà en bonne voie pour transporter votre enfant en voiture en toute sécurité. Mais attention : contrôlez avec le mode d'emploi de votre rehausseur pour vous assurer que ce dernier offre une protection optimale.



Installez le rehausseur dans la voiture.

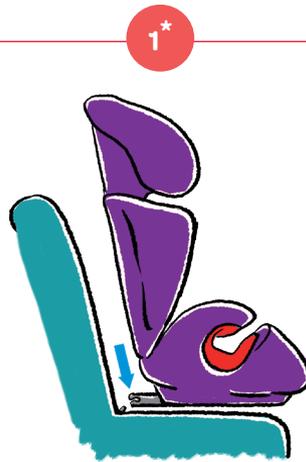

Votre rehausseur a des fixations Isofix ? Attachez-les aux points de fixation Isofix de la voiture si elle en est équipée.



Faites passer la ceinture dans la fente rouge à côté du dossier. Utilisez le côté d'où part la ceinture.




Installez votre enfant sur le rehausseur avec le moins d'épaisseur de vêtements possible (en plaçant éventuellement une couverture par-dessus une fois qu'il est attaché).

## AVEC DOSSIER

### BON À SAVOIR !

Un enfant peut être transporté à n'importe quelle place dans la voiture (même à l'avant), pour autant qu'il soit installé dans le système de retenue adapté à sa taille et à son poids (et que l'airbag soit désactivé si nécessaire).

3

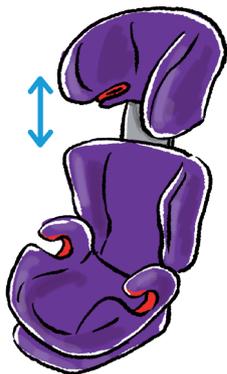

Vérifiez que l'appuie-tête est à la bonne hauteur.

4



Attachez la ceinture de sécurité.

5



Faites passer la ceinture sous les accoudoirs du rehausseur s'il y en a.

Pas d'accoudoirs ? La ceinture se place automatiquement au bon endroit.

6



Vérifiez que la ceinture ne soit tordue nulle part.

## SANS DOSSIER

## ATTENTION !

Ne supprimez pas trop vite le rehausseur pour n'utiliser que la ceinture. Ce n'est légalement autorisé qu'à partir de 1,35 m. Si l'enfant n'a pas de problème pour utiliser son rehausseur, laissez-le donc encore voyager avec celui-ci (jusqu'à maximum 1,50 m ou 36 kg).

3



Prenez la ceinture de sécurité en main et bouclez-la.

4



Faites passer la ceinture sous les accoudoirs.

5



Vérifiez que la ceinture ne soit tordue nulle part.

# ERREURS FRÉQUENTES AVEC LES REHAUSSEURS (15-36 KG)

La plupart des parents pensent que leur enfant est bien attaché en voiture mais ce n'est malheureusement pas le cas. Une étude menée en Belgique a en effet montré que seul un enfant sur quatre est correctement attaché dans le siège adapté.

Voici les erreurs les plus fréquentes (à éviter absolument !) :

1



La ceinture de sécurité passe au-dessus des accoudoirs.

2




La ceinture de sécurité passe en dessous du bras.

3



La ceinture de sécurité passe dans le dos.

4

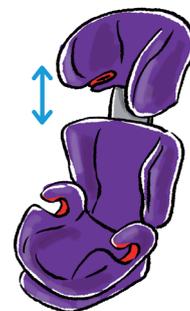

Le repose-tête du rehausseur n'est pas adapté à la taille de l'enfant.

# COMMENT ATTACHER LA CEINTURE DE SÉCURITÉ ?

## UNIQUEMENT LA CEINTURE DE SÉCURITÉ ?

Ce n'est pas son âge qui détermine quand un enfant peut être uniquement retenu par la ceinture mais c'est sa taille : 1,35 m minimum.

## COMMENT ATTACHER LA CEINTURE DE SÉCURITÉ ?


La ceinture à trois points d'ancrage doit prendre appui sur les parties résistantes du corps pour éviter les lésions internes.

La partie diagonale doit passer sur le thorax depuis l'épaule jusqu'au bassin. La partie ventrale doit prendre appui sur les hanches (en dessous du ventre).

La partie diagonale ne peut jamais passer dans le dos ou sous le bras.

## ATTENTION !

Dans la mesure du possible, évitez d'utiliser une ceinture à deux points (= ceinture ventrale). Mais si c'est la seule solution, il vaut toujours mieux attacher l'enfant avec la ceinture ventrale que ne pas l'attacher du tout. Si des points d'ancrage sont présents dans la voiture, un concessionnaire agréé peut remplacer la ceinture ventrale à l'arrière par une ceinture à trois points d'ancrage.

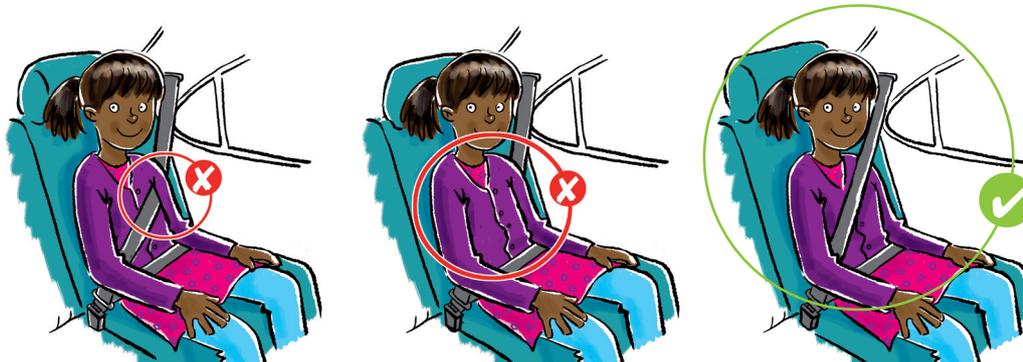

# ISOFIX, I-SIZE, I-QUOI ?

## ISOFIX

Isofix est un système par lequel le siège-auto est fixé de manière rigide à la structure même de la voiture. Il s'agit, en fonction de la marque ou du modèle de siège, soit d'une base Isofix sur laquelle on fixe le siège, soit d'un siège équipé directement d'Isofix.

Dans les deux cas, il y a des crochets qui s'attachent aux ancrages Isofix de la voiture. Ceux-ci consistent en deux anneaux placés dans le creux entre le dossier et l'assise du siège de la voiture.

Un troisième point servant à limiter la rotation du siège est souvent prévu : soit une sangle au-dessus (« top tether »), soit un pied d'appui.

Regardez bien dans le mode d'emploi comment le siège doit être correctement installé.

## ATTENTION !

Ni l'i-Size ni Isofix ne sont obligatoires. En d'autres termes, vous pouvez toujours utiliser des sièges qui s'attachent avec la ceinture de sécurité de la voiture.



## REMARQUES

- La fixation du siège dans la voiture est simple, rapide et présente peu de risques de mauvaise utilisation.
- En général, le siège-auto Isofix peut aussi être fixé dans une voiture non équipée d'ancrages Isofix en se servant d'une ceinture à trois points d'ancrage. Cela peut être pratique lorsque l'enfant doit être ponctuellement transporté dans une voiture non équipée d'Isofix.
- Il n'est donc intéressant d'utiliser ce type de siège que si on a une voiture équipée de points d'ancrage Isofix.
- Un siège Isofix coûte plus cher qu'un siège-auto traditionnel.

## I-SIZE (UN R129) ET UNECE R44/04

La position dos à la route protège mieux les bébés et les jeunes enfants. C'est pourquoi on développe de plus en plus de sièges qui permettent de transporter plus longtemps les enfants dos à la route. C'est la nouvelle réglementation i-Size qui est d'application pour ce type de sièges. Attention : ces sièges de nouvelle génération ne sont pas obligatoires. La réglementation UNECE R44/04 en vigueur depuis longtemps reste aussi d'application. Vous avez donc le choix entre les deux systèmes.

### UNIVERSAL

0/13 kg



04.....

### UNECE R44/04

- Obligation d'installer l'enfant dos à la route tant qu'il ne pèse pas au moins 9 kg
- Les sièges sont attachés avec la ceinture de sécurité ou avec le système Isofix.
- La classification des sièges-autos se fait selon le poids.
- Poids minimum et maximum de l'enfant par type de siège.
- Les tests de collisions latérales ne sont pas requis lors de l'homologation.

### i-Size

67cm-105cm  
/ ≤ 18,5kg



129R.....

### I-SIZE

- Toujours dos à la route jusqu'à l'âge de 15 mois
- Utilisation obligatoire du système Isofix, ce qui réduit fortement le risque de mauvaise utilisation
- La classification des sièges se fait selon la taille (plus facile pour le consommateur, cf. taille de vêtements).
- Le siège et l'enfant peuvent peser ensemble 33 kg maximum.
- i-Size a recours à de nouveaux tests de collisions latérales avec de nouveaux mannequins, plus performants.

## À L'AVANT OU À L'ARRIÈRE ?

Les places à l'arrière sont les plus sécurisantes pour le transport d'enfants. Cependant, si vous voyagez seul avec votre bébé, vous préférerez peut-être installer le siège à l'avant pour avoir un contact visuel avec votre enfant. Certains parents se sentent ainsi plus à l'aise. En tout cas, n'installez jamais votre enfant à l'avant, dos à la route, si l'airbag frontal passager est activé !




## QUE FAIRE AVEC UN AIRBAG ACTIVÉ ?

N'installez jamais un enfant dos à la route si l'airbag frontal est activé. Cela peut lui coûter la vie ! Si vous utilisez à l'avant un siège dos à la route et que l'airbag frontal est activé, la tête et le corps de votre enfant sont trop proches de ce dernier. Lorsque l'airbag se déploie (à une vitesse qui peut atteindre 300 km/h), il heurte le siège-auto avec violence. Ce choc peut être fatal pour l'enfant.

Désactivez donc l'airbag à l'avant ou installez l'enfant à l'arrière.

## AVEC UN SIÈGE FACE À LA ROUTE

Déconnecter l'airbag n'est pas légalement obligatoire mais c'est toutefois conseillé. Si l'airbag reste activé, reculez alors le siège de la voiture le plus possible. Et veillez à ce que le siège soit droit (pas en position couchée). L'airbag peut en effet être dangereux si l'enfant ne se tient pas droit.

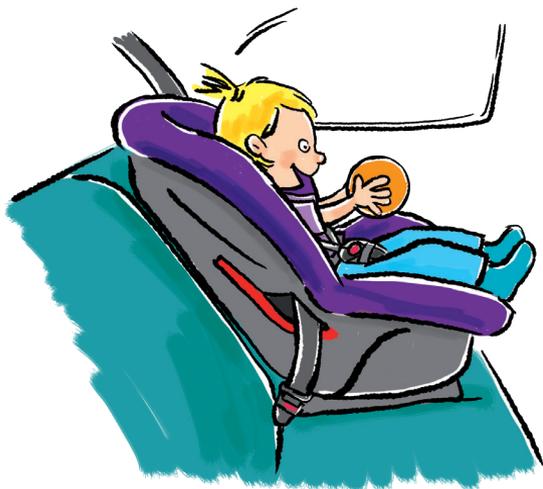

Il ne peut y avoir aucun objet entre l'airbag et l'enfant.



## CONSEILS D'ACHAT !

- ✓ Vérifiez que le siège dispose d'un label d'homologation.
- ✓ Testez d'abord le siège dans votre voiture avant de l'acheter. Vous verrez ainsi si vos ceintures de sécurité sont suffisamment longues pour le fixer correctement.
- ✓ Attention ! N'achetez pas un siège en deuxième main si vous ignorez son histoire. Après un accident, il peut en effet avoir été endommagé sans que cela ne soit visible.
- ✓ Vous avez eu un accident avec le siège dans votre voiture ? Remplacez le siège-auto.

UNIVERSAL  
15-36 kg  
E  
04.....

## RÈGLE GÉNÉRALE

Aux places assises dans une voiture\* équipée de ceintures de sécurité :

- Enfants (jusqu'à 18 ans) plus petits que 1,35 m = dispositif de retenue pour enfants adapté obligatoire ;
- Enfants (jusqu'à 18 ans) à partir de 1,35 m = dispositif de retenue pour enfants adapté ou ceinture de sécurité.

Cette règle générale ne s'applique donc pas aux taxis, ni aux autocars, ni aux autobus, ni aux voitures disposant de plus de 8 places assises (autre celle du conducteur). Dans ces véhicules, il est « simplement » obligatoire de porter la ceinture de sécurité aux places qui en sont équipées.

De plus, dans les taxis sans dispositif de retenue pour enfant, les enfants de moins de 1,35 m doivent impérativement voyager à l'arrière.

## EXCEPTIONS À LA RÈGLE GÉNÉRALE DANS LES VOITURES ET LES CAMIONNETTES

3 jeunes enfants à transporter et pas assez de place pour installer un troisième dispositif de retenue pour enfants à l'arrière ?

- ⇒ Un 3<sup>e</sup> enfant (de minimum 3 ans) peut voyager à l'arrière sans dispositif de retenue pour enfants. Il doit alors porter la ceinture de sécurité.

Transport occasionnel sur une courte distance ?

- ⇒ Si le conducteur n'est pas un des parents des enfants transportés et s'il n'y a pas ou pas suffisamment de dispositifs de retenue disponibles, les enfants de minimum 3 ans peuvent voyager à l'arrière sans dispositif de retenue. Ils doivent alors porter la ceinture de sécurité. Un enfant du conducteur/de la conductrice doit toujours être transporté dans un dispositif de retenue pour enfants.

\*voiture automobile, minibus, camionnette, motorhome...

## LES ENFANTS PEUVENT-ILS VOYAGER À L'AVANT ?

Oui, les enfants peuvent, à tout âge, prendre place à l'avant à condition d'être attachés comme la loi le prescrit.

SAUF s'ils voyagent dans un siège-auto dos à la route, à la place passager équipée d'un airbag frontal non désactivé

## COMBIEN D'ENFANTS PEUT-ON TRANSPORTER ?

Chaque enfant doit disposer d'une place entière dans la voiture. On peut donc transporter autant d'enfants qu'il y a de places passagers dans la voiture.

## ET DANS LES VOITURES NON ÉQUIPÉES DE CEINTURES DE SÉCURITÉ ?

Les enfants de moins de 3 ans ne peuvent pas voyager. Les enfants de 3 ans et plus, et de moins de 1,35 m doivent voyager à l'arrière.

## HOMOLOGATION

Tous les dispositifs de retenue vendus en Belgique doivent être homologués selon la norme européenne. Ils doivent porter un label d'homologation standard ou le label i-Size.

Exemple de label standard :



1. Le siège est homologué pour toutes les marques de voitures.
2. Gamme de poids.
3. E signifie conforme à la norme européenne.
4. Le chiffre indique le pays qui a procédé à l'homologation.
5. Numéro d'homologation. Il doit commencer par 03 ou 04.

## QUELLE EST LA PLACE LA PLUS SÛRE POUR LES ENFANTS EN VOITURE ?

Les places arrière sont les plus sûres. Un enfant installé au milieu de la banquette arrière court le moins de risques de blessures (graves) en cas d'accident (à condition toutefois que cette place du milieu soit une place à part entière où l'on peut installer correctement un dispositif de retenue pour enfants).

S'il est impossible d'attacher correctement l'enfant à l'arrière, il vaut mieux le faire voyager à l'avant, bien attaché dans un dispositif de retenue adapté.

## À COMBIEN S'ÉLÈVE L'AMENDE POUR LE NON-PORT DE LA CEINTURE DE SÉCURITÉ ?

C'est une infraction du deuxième degré. L'amende s'élève à 116 euros (à la date de la publication de cette brochure).

## À COMBIEN S'ÉLÈVE L'AMENDE POUR NON-UTILISATION OU MAUVAISE UTILISATION D'UN DISPOSITIF DE RETENUE POUR ENFANTS ADAPTÉ DANS LA VOITURE POUR LES ENFANTS DE MOINS D'1 M 35 ?

C'est une infraction du troisième degré. L'amende s'élève à 174 euros (à la date de la publication de cette brochure).

## COMMENT SAVOIR SI UN SIÈGE RÉPOND AUX NORMES DE SÉCURITÉ EN VIGUEUR ?

Tout dispositif de retenue mis sur le marché doit être pourvu d'un label ECE. Ce label est repris sur l'étiquette du siège (cercle contenant un « E » suivi d'un chiffre). C'est la preuve que le siège est homologué selon la Norme européenne de Sécurité. Tous les dispositifs de retenue pour enfants sur le marché doivent répondre aux normes les plus récentes : R44/03, R44/04 ou i-Size.

Pour savoir si un dispositif de retenue répond aux exigences, vous devez vérifier le numéro d'homologation. Ce numéro (composé d'une multitude de chiffres) est repris au bas de l'étiquette. Ce numéro d'homologation doit commencer par 03 ou 04. Un siège i-Size répond d'office aux exigences.

## À QUOI FAUT-IL VEILLER À L'ACHAT D'UN SIÈGE-AUTO ?

Tous les dispositifs de retenue actuellement en vente dans notre pays sont homologués selon les normes européennes de sécurité.

Testez d'abord le siège dans votre voiture avant de l'acheter. Certaines voitures sont équipées de ceintures trop courtes pour pouvoir fixer correctement le siège. Si c'est le cas, il vaut mieux acheter un autre type de siège (il existe des modèles qui peuvent être attachés avec des ceintures moins longues).

Veillez à ce que le siège offre une bonne protection latérale, surtout au niveau de la tête. Pour un siège-auto du groupe 1 (de 9-18 kg), il vaut mieux opter pour un siège équipé d'un système permettant de tendre davantage la ceinture. Ce dispositif permet de bien fixer le siège et d'augmenter ainsi la sécurité.

Pour l'achat d'un siège Isofix avec un pied d'appui, il faut vérifier s'il n'y a pas de petit coffre dans le plancher de la voiture. Si oui, pas moyen d'utiliser le siège avec le pied d'appui.

## UN REHAUSSEUR PEUT-IL ÊTRE ATTACHÉ À L'AIDE D'UNE CEINTURE VENTRALE/ À DEUX POINTS D'ANCRAGE ?

Seuls les dispositifs de retenue pour enfants homologués pour être attachés avec une ceinture à deux points d'ancrage peuvent être fixés de cette façon. La grande majorité des sièges n'est pas adaptée à ce type de fixation. Il n'existe aucun rehausseur utilisable avec une ceinture à deux points.

Vous trouverez davantage d'informations sur la sécurité des enfants en voiture sur [www.awsr.be](http://www.awsr.be), sous la rubrique « Sécurité routière » - « Sièges enfant » .

Rédaction : VIAS

Illustrations : Katrien Van Schuylenbergh

Cette brochure a été imprimée en septembre 2021

Le contenu correspond aux données disponibles à cette date.

Editeur responsable : Françoise Guillaume  
Chaussée de Liège, 654 C • 5100 Jambes



